

Oplægningsvejledning for standard tagspån


Lærk Dim. L 50 cm B 10 cm.
Tykkelse 15 - 3 m/m.

Tagflader med fald ned til 30 grader tækkes i 3 lag. Rækkeafstand max. 16 cm.

Tagspånen kan oplægges på lægter, spredt forskalling eller på 18 m/m. Krydsfiner til tag. Tækker man på lægter eller forskalling anbefales undertag samt ventilering af mellemrum.

Hver spån sømnes med 2 stk riflede rustfri stål-søm ca. 2 cm fra spånkant og 18 cm fra spånens underkant, således at næste række spån dækker sømhoveder.

Sømmet må ikke dykkes ned i spånen.

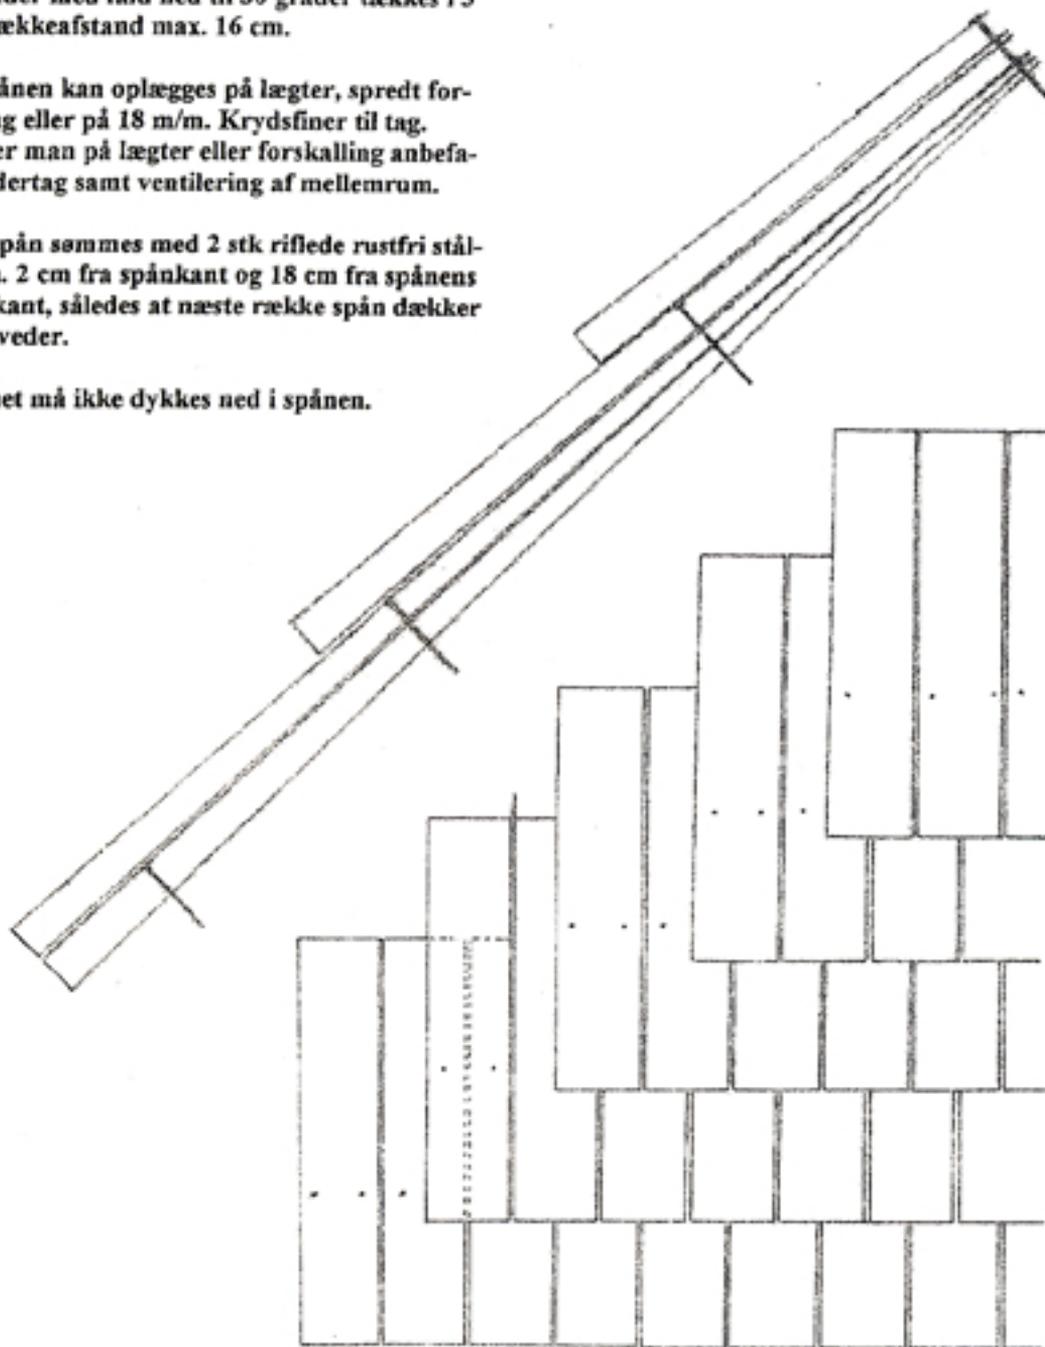

Oplægningen begyndes ved tagfoden med 2 lag lagt i forband og med ~~4-5~~ m/m afstand efter siden. Følgende rækker lægges ligeledes i forband.

3-4

THOR TAGSPÅN

Thorslunde Træ
Tlf.:59264044